


Anneau escamotable pour angle 90°, à souder

Spécialement pour angle de 90°. Plus chargable de tous les côtés, pivotant jusqu'à 270°

| Nom court de l'article | WLL kg Angle 0° [kg] | WLL t angle 0° [t] | WLL kg Angle 90° [kg] | WLL t angle 90° [t] | Dimension B [mm] | Dimension C [mm] | Dimension D [mm] |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| VRBK 4 | 4000 | 4 | 4000 | 4 | 14 | 28 | 48 |
| VRBK 6.7 | 6700 | 6.7 | 6700 | 6.7 | 20 | 35 | 60 |
| VRBK 10 | 10000 | 10 | 10000 | 10 | 22 | 46 | 65 |

| Nom court de l'article | Dimension E [mm] | Dimension G [mm] | Dimension J [mm] | Dimension K [mm] | Dimension T [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| VRBK 4 | 141 | 79 | 30 | 32 | 65 | 1.05 |
| VRBK 6.7 | 181 | 104 | 34 | 40 | 84 | 2.16 |
| VRBK 10 | 212 | 116 | 46 | 52 | 94 | 4.4 |

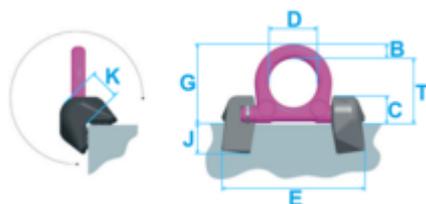

NUMÉROS DE COMMANDE

| WLL kg Angle 0° | VRBK 4 | VRBK 6.7 | VRBK 10 |
|-----------------|---------|----------|---------|
| 4000 kg | 2009234 | - | - |
| 6700 kg | - | 2009251 | - |
| 10000 kg | - | - | 2009252 |

- Normes EN 1677
- Matériel principal Acier
- Couleur Rose
- Plage de température -20° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



Ring bracket weldable for 90° edges

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse