


Anneau escamotable pour angle 90°, à souder

Spécialement pour angle de 90°. Plus chargable de tous les côtés, pivotant jusqu'à 270°

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
VRBK 4	4000	4	4000	4	14	28	48
VRBK 6.7	6700	6.7	6700	6.7	20	35	60
VRBK 10	10000	10	10000	10	22	46	65

Nom court de l'article	E [mm]	G [mm]	J [mm]	K [mm]	T [mm]	Poids net [kg]
VRBK 4	141	79	30	32	65	1.05
VRBK 6.7	181	104	34	40	84	2.16
VRBK 10	212	116	46	52	94	4.4

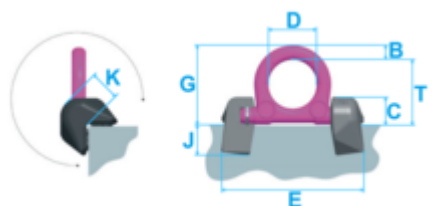

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL kg Angle 0°	VRBK 4	VRBK 6.7	VRBK 10
4000 kg	2009234	-	-
6700 kg	-	2009251	-
10000 kg	-	-	2009252

■ Normes	EN 1677
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Rose
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

