


### Anneau Exoset avec bord embouti pour jeu de levage à 1 ou 2 brins

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension D [mm]	Poids net [kg]	Couleur
MLF-86-10	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4	Bleu
MLF-86-10R	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4	Rouge
MLF-108-10	8/10 mm	4	140	80	17	0.8	Bleu
MLF-1310-10	10/13 mm	7.5	160	95	22	1.5	Bleu
MLF-1613-10	13/16 mm	10	190	110	28	2.5	Bleu
MLF-2016-10	16/20 mm	17	240	140	34	5.2	Bleu

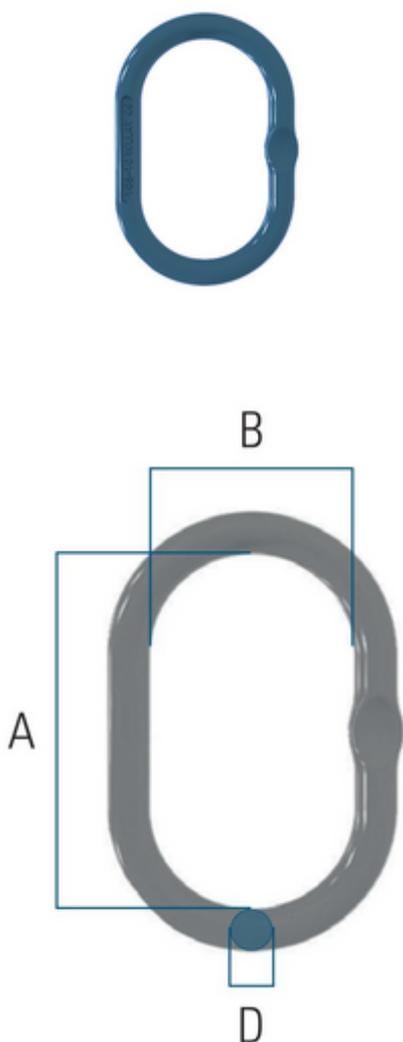

### NUMÉROS DE COMMANDE

Couleur	2.5 t	4 t	7.5 t	10 t	17 t
Bleu	2018576	2018587	2018588	2018589	2018590
Rouge	2024735	-	-	-	-

- Normes EN 1677
- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Protection d'étiquette Non
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



### Eyelets with flat spot

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



### Eyelets with flat spot

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse