


Anneau Exoset à souder

Un ressort protégé maintient l'anneau dans n'importe quelle position

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]
LP WR1B 2.5t	2500	2.5	2500	2.5	16	75	45
LP WR1B 4t	4000	4	4000	4	18	84	51
LP WR1B 6.7t	6700	6.7	6700	6.7	24	117	67.3
LP WR1B 10t	10000	10	10000	10	31	126	67

Nom court de l'article	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]
LP WR1B 2.5t	27	77	18	34.5	91
LP WR1B 4t	32	87	20	40	102
LP WR1B 6.7t	44	115	26	58.5	141
LP WR1B 10t	55	129	28.5	70.5	157

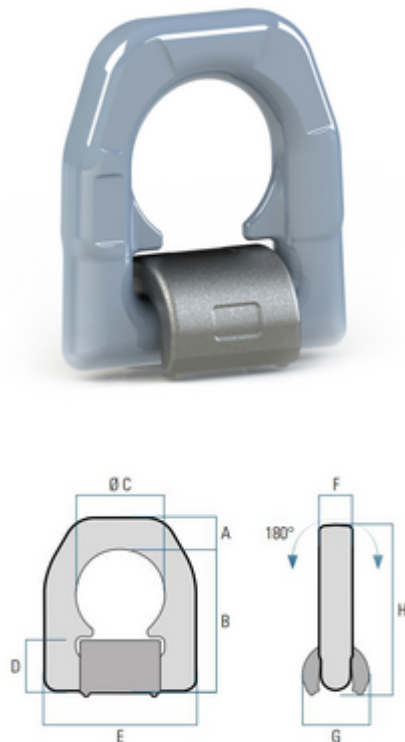

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t angle 0°	LP WR1B 2.5t	LP WR1B 4t	LP WR1B 6.7t	LP WR1B 10t
2.5 t	2001231	-	-	-
4 t	-	2001232	-	-
6.7 t	-	-	2001233	-
10 t	-	-	-	2001234

■ Normes	EN 1677-4
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

