




### Anneau GrabiQ sans bord embouti

#### Anneau sans bord embouti

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
GrabiQ ML 28t	28000	22/26	28	42	150	250	7.8
GrabiQ ML 33t	33000	32 mm	33	45	180	300	11.7
GrabiQ ML 43t	43000	26/32	43	50	200	300	14.8
GrabiQ ML 56t	56000	26/36	56	55	200	350	20.7
GrabiQ ML 70t	70000	36/45	70	60	210	375	26.4

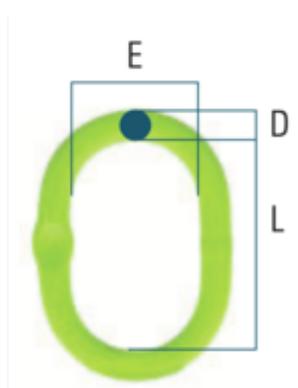

### NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	GrabiQ ML 28t	GrabiQ ML 33t	GrabiQ ML 43t	GrabiQ ML 56t	GrabiQ ML 70t
28 t	2008557	-	-	-	-
33 t	-	2008558	-	-	-
43 t	-	-	2008559	-	-
56 t	-	-	-	2008560	-
70 t	-	-	-	-	2008561

- Normes EN 1677
- Classe 100
- Matériel principal Acier

SpanSet AG  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



### GrabiQ eyelets

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet  
Certified  
Safety

■ Couleur	Jaune fluo
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Qualité	Professional
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



## GrabiQ eyelets

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse