


Anneau à paliers à visser

Loadable on all sites, with 4-times safety

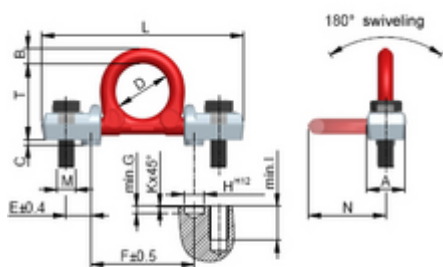

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	Facteur de sécurité	A [mm]	B [mm]
RBG 3	3000	3	3000	3	4:1	34	16

Nom court de l'article	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
RBG 3	5	48	22	92	6	18	30

Nom court de l'article	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	T [mm]	Poids net [kg]	Matériel principal
RBG 3	1	178	16	71	67	0.9	Acier

Nom court de l'article	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
RBG 3	-20°C bis +100°C	1	Rouge

NUMÉROS DE COMMANDE

RBG 3

2009232

- Normes ISO 12100 EN 1677-1
- Matériel principal Acier
- Couleur Rouge
- Poids net 0.9 kg
- Plage de température -20°C bis +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

