




### Crochet de sécurité EXOSET®

Crochet de sécurité avec oeillet à verrouillage automatique sous charge

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	I [mm]
ESLH-6-10	1400	6 mm	1.4	108	70	20	21
ESLH-8-10	2500	8 mm	2.5	135	90	26	27
ESLH-10-10	4000	10 mm	4	165	108	30	34.5
ESLH-13-10	6700	13 mm	6.7	205	138.5	40.5	40
ESLH-16-10	10000	16 mm	10	255	170.5	50.5	50

Nom court de l'article	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Poids net [kg]
ESLH-6-10	43	141	28	0.5
ESLH-8-10	51	175	35.5	0.9
ESLH-10-10	64.3	212.5	45	1.5
ESLH-13-10	80	270	53.5	2.7
ESLH-16-10	104	331	62	5.7

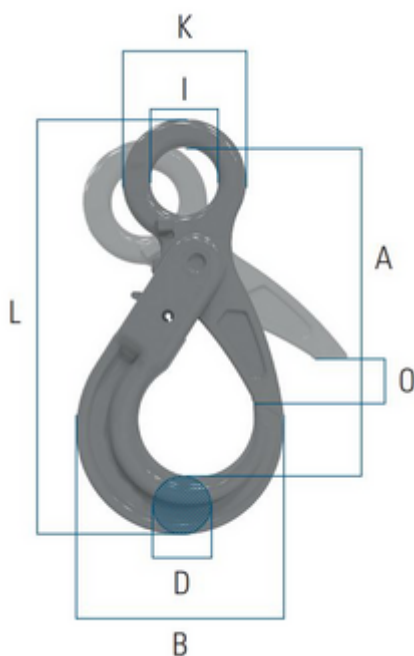

### NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	ESLH-6-10	ESLH-8-10	ESLH-10-10	ESLH-13-10	ESLH-16-10
6 mm	2018566	-	-	-	-
8 mm	-	2018567	-	-	-
10 mm	-	-	2018568	-	-
13 mm	-	-	-	2018569	-
16 mm	-	-	-	-	2018570

■ Normes

EN 1677

■ Classe

100

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet  
Certified  
Safety**

■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40°C / 200°C
■ Plage de température	-40°F / 120°F
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

