


Crochet de sécurité GrabiQ, tournant, avec roulement à billes

Crochet de sécurité tournant et fermant sous charge



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension E [mm]	Dimension G [mm]
GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	1500	6 mm	1.5	29	24	33	15
GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	2500	8 mm	2.5	37	27	38	17
GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	4000	10 mm	4	45	35	44	21
GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	55	45	48	30
GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	10000	16 mm	10	62	61	61	37
GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	16000	18/20 mm	16	68	60	72	44
GrabiQ Swivel Safety Hook 20t 22mm	20000	22 mm	20	79	80	80	50
GrabiQ Swivel Safety Hook 27t 26mm	27000	26 mm	27	100	110	102	54

Nom court de l'article	Dimension H [mm]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	21	149	0.7
GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	26	183	1.2
GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	31	218	2
GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	40	280	4
GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	50	339	7.4
GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	62	368	11.5
GrabiQ Swivel Safety Hook 20t 22mm	62	436	16.8
GrabiQ Swivel Safety Hook 27t 26mm	68	486	26

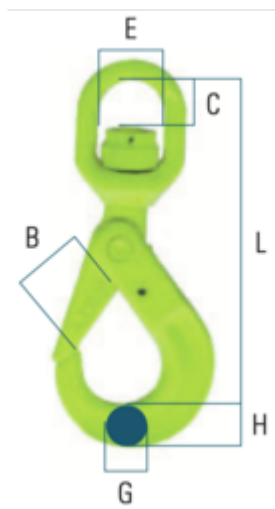

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	GrabiQ Swivel Safety Hook 1.5t 6mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 2.5t 7/8mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 4t 10mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 6.7t 13mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 10t 16mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 16t 18/20mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 20t 22mm	GrabiQ Swivel Safety Hook 27t 26mm
6 mm	2008667	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	2008668	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	2008669	-	-	-	-	-
13 mm	-	-	-	2008670	-	-	-	-
16 mm	-	-	-	-	2008671	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	-	-	2008673	-
26 mm	-	-	-	-	-	-	-	2008674
18/20 mm	-	-	-	-	-	2008672	-	-

■ Normes	EN 1677
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Jaune fluo
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

