




Crochet de sécurité à sangle EXOSET®

Crochet de sécurité à fermeture automatique sous charge avec prise de sangle

Nom court de l'article	WLL [kg]	Classe	WLL [t]	Facteur de sécurité	A [mm]	B [mm]	D [mm]
WHSL-8-10	2500	100	2.5	4:1	163	109	27

Nom court de l'article	I [mm]	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Poids net [kg]	Matériel principal	Plage de température
WHSL-8-10	65	98	218	45	1.8	Acier	-40°C / 200°C

Nom court de l'article	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
WHSL-8-10	-40°F / 120°F	1	Bleu

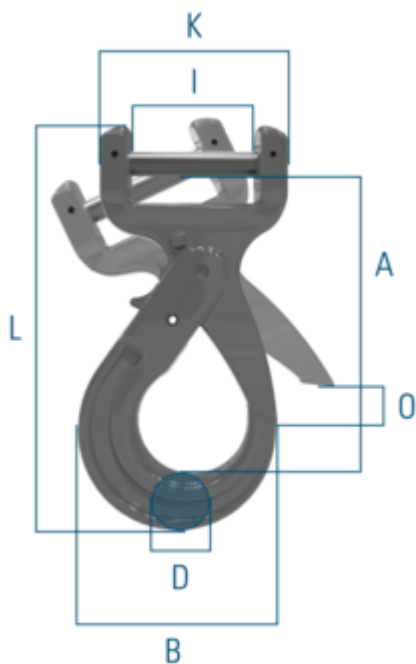

NUMÉROS DE COMMANDE

WHSL-8-10

2024250

■ Normes	EN 1677
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ WLL	2500 kg
■ WLL	2.5 t
■ Poids net	1.8 kg
■ Plage de température	-40°C / 200°C
■ Plage de température	-40°F / 120°F
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

