


Elastische Y-Falldämpferleine

Zweisträngige Falldämpferleine mit bewährter Reissbandtechnik



Artikel Name kurz	Falldämpfer Strang Typ	Energieabsorbierend	Maximales Benutzergewicht [kg]	Abmessung L [m]	Qualität	Anschlagpunkt-Verbindungsstück
SP140 TW EL 2m 1RH2	Zweibeinig elastisch	Ja	140	2	Professional	1RH2-Lite

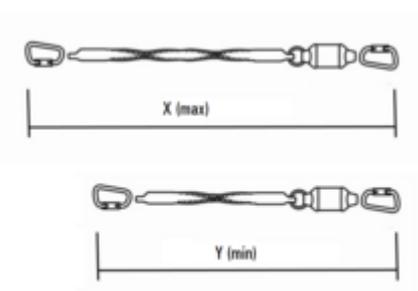

Artikel Name kurz	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code	Hauptmaterial	Farbe	Inspektionsanleitung	Mehrsprachige Gebrauchsanweisung	Verpackungseinheit (VPE)
SP140 TW EL 2m 1RH2	2.11	5056390703125	Polyester	Schwarz	Ja	Ja	1

Artikel Name kurz	Einzeln seriennummeriert	Individuelles Zertifikat	Lebensdauer
SP140 TW EL 2m 1RH2	Ja	Ja	

BESTELLNUMMERN

Abmessung L	Anschlagpunkt-Verbindungsstück	Zweibeinig elastisch
2 m	 1RH2-Lite	2002247

■ Normen	EN 355: 2002
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Schwarz
■ Nettogewicht kg	2.11 kg
■ Energieabsorbierend	Ja
■ Qualität	Professional
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

FAF - Twin Elasticated

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

