




### Elastische Y-Falldämpferleine

Zweistrangige Falldämpferleine mit bewährter Reissbandtechnik


Artikel Name kurz	Falldämpfer Strang Typ	Energieabsorbierend	Maximales Benutzergewicht [kg]	Qualität	Anschlagpunkt-Verbindungsstück	Auffangvermögen
SP140 TW EL 2m 1RH2	Elastisch Zweistrang	Ja	140	Professional	1RH2-Lite	10

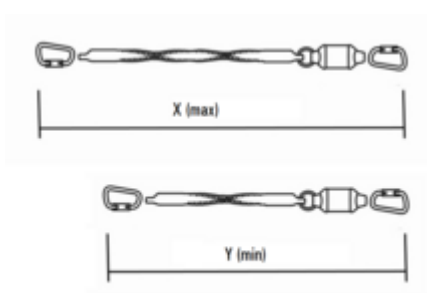

Artikel Name kurz	Entlastete Länge [m]	Gestreckte Länge [m]	Nettogewicht kg [kg]	Hauptmaterial	Inspektionsanleitung	Mehrsprachige Gebrauchsanweisung	Verpackungseinheit
SP140 TW EL 2m 1RH2	1.1	2	2.11	Polyester	Ja	Ja	1

Artikel Name kurz	Einzel nummeriert	Individuelles Zertifikat	Lebensdauer [yr.]
SP140 TW EL 2m 1RH2	Ja	Ja	10

### BESTELLNUMMERN

Abmessung L	Anschlagpunkt-Verbindungsstück	Elastisch Zweistrang
2 m	 1RH2-Lite	2002247

- Normen EN 355: 2002
- Anschlagpunkt-Verbindungsstück 1RH2 Lite
- Auffanggurt Verbindung 1DK2
- Hauptmaterial Polyester
- Farbe Schwarz
- Gestreckte Länge 2 m
- Entlastete Länge 1.1 m
- Nettogewicht kg 2.11 kg
- Energieabsorbierend Ja
- Etikettenschutz Ja
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

