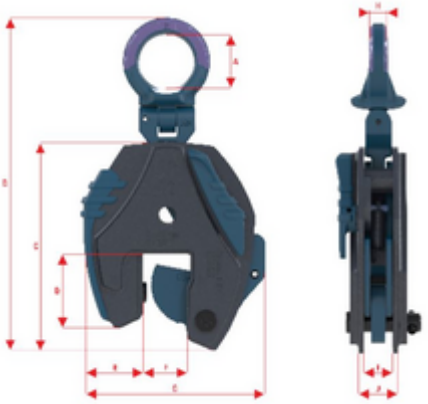

Exoset pince de levage de sécurité

La pince parfaite pour un usage professionnel

Nom court de l'article	**Largeur de l'ouverture de la mâchoire** [mm]	**WLL** [t]	**Poids net** [lbs]	**WLL Vertical** [lbs]	**Dimension A** [in]	**Dimension B** [in]	**Dimension A** [mm]
0.5t EVU	0 - 16	0.5	4.19	1100	1.53	8.22	39
0.5t EVU/H	0 - 16	0.5	4.19	1100	1.53	8.91	39
0.5t EVU/S	0 - 16	0.5	4.19	1100	1.53	8.91	39
1t EVU/H	0 - 20	1	4.63	2204	1.53	9.35	39
1t EVU	0 - 20	1	4.63	2204	1.53	9.35	39
1t EVU/S	0 - 20	1	4.63	2204	1.53	9.35	39
2t EVU	0 - 35	2	16.75	4409	2.68	14.78	68
2t EVU/H	0 - 35	2	16.75	4409	2.68	14.78	68
2t EVU/S	0 - 35	2	16.75	4409	2.68	14.78	68
3t EVU/H	0 - 40	3	32.63	6613	2.89	17.56	73
3t EVU/S	0 - 40	3	32.63	6613	2.89	17.56	73
3t EVU	0 - 40	3	32.63	6613	2.89	17.56	73
5t EVU	0 - 40	5	35.27	11023	2.89	17.56	73
5t EVU/H	0 - 40	5	35.27	11023	2.89	17.56	73
5t EVU/S	0 - 40	5	35.27	11023	2.89	17.56	73

Nom court de l'article	**Dimension B** [mm]	**Dimension C** [in]	**Dimension C** [mm]	**Dimension D** [in]	**Dimension D** [mm]	**Dimension E** [in]	**Dimension E** [mm]
0.5t EVU	209	5.27	134	1.57	40	1.73	44
0.5t EVU/H	209	5.29	134	1.59	40	1.63	44
0.5t EVU/S	209	5.29	134	1.59	40	1.63	44
1t EVU/H	22	5.73	145	2.06	52	1.74	46
1t EVU	237	5.73	145	2.06	52	1.74	44
1t EVU/S	237	5.73	145	2.06	52	1.74	44
2t EVU	375	8.24	209	2.99	76	2.43	61
2t EVU/H	375	8.24	209	2.99	76	2.43	61
2t EVU/S	375	8.24	209	2.99	76	2.43	61
3t EVU/H	446	10.34	262	4.01	101	2.80	71
3t EVU/S	446	10.34	262	4.01	101	2.80	71
3t EVU	446	10.34	262	4.01	101	2.80	71

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Exoset Vertical Clamp

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

Nom court de l'article	Dimension B [mm]	Dimension C [in]	Dimension C [mm]	Dimension D [in]	Dimension D [mm]	Dimension E [in]	Dimension E [mm]
5t EVU	446	10.34	262	4.01	101	2.80	71
5t EVU/H	446	10.34	262	4.01	101	2.80	71
5t EVU/S	446	10.34	262	4.01	101	2.80	71

Nom court de l'article	Dimension F [in]	Dimension F [mm]	Dimension G [in]	Dimension G [mm]	Dimension H [in]	Pour les matières	Dimension H [mm]
0.5t EVU	0.86	22	4.33	123	0.51	Ordinaire max.37HRC	13
0.5t EVU/H	0.88	22	4.49	123	0.53	Dur max.47HRC	13
0.5t EVU/S	0.88	22	4.49	123	0.53	Inox max.37HRC	13
1t EVU/H	1.12	28	5.00	123	0.53	Dur max.47HRC	13
1t EVU	1.12	28	5.00	127	0.53	Ordinaire max.37HRC	13
1t EVU/S	1.12	28	5.00	127	0.53	Inox max.37HRC	13
2t EVU	1.90	48	7.58	192	0.71	Ordinaire max.37HRC	18
2t EVU/H	1.90	48	7.58	192	0.71	Dur max.47HRC	18
2t EVU/S	1.90	48	7.58	192	0.71	Inox max.37HRC	18
3t EVU/H	2.17	55	8.85	225	0.90	Dur max.47HRC	22
3t EVU/S	2.17	55	8.85	225	0.90	Inox max.37HRC	22
3t EVU	2.17	55	8.85	225	0.90	Ordinaire max.37HRC	22
5t EVU	2.17	55	8.85	225	0.90	Ordinaire max.37HRC	22
5t EVU/H	2.17	55	8.85	225	0.90	Dur max.47HRC	22
5t EVU/S	2.17	55	8.85	225	0.90	Inox max.37HRC	22

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Exoset Vertical Clamp

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

Nom court de l'article	Dimension I [in]	Dimension I [mm]	Dimension J [in]	Dimension J [mm]	Poids net [kg]	Code EAN
0.5t EVU	0.78	20	1.10	28	1.9	7610726106356
0.5t EVU/H	0.80	20	1.12	28	1.9	7610726106363
0.5t EVU/S	0.80	20	1.12	28	1.9	7610726106370
1t EVU/H	0.80	20	1.12	28	2.1	7610726106394
1t EVU	0.80	20	1.12	28	2.1	7610726106387
1t EVU/S	0.80	20	1.12	28	2.1	7610726106417
2t EVU	1.26	32	1.73	44	7.6	7610726106424
2t EVU/H	1.26	32	1.73	44	7.6	7610726106431
2t EVU/S	1.26	32	1.73	44	7.6	7610726106448
3t EVU/H	1.65	42	2.28	58	14.8	7610726106462
3t EVU/S	1.65	42	2.28	58	14.8	7610726106479
3t EVU	1.65	42	2.28	62	14.8	7610726106455
5t EVU	1.65	42	2.44	62	16	7610726106486
5t EVU/H	1.65	42	2.44	62	16	7610726106493
5t EVU/S	42	42	2.44	62	16	7610726106516

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL Vertical	Pour les matières	Largeur de l'ouverture de la mâchoire	0.5 t	1 t	2 t	3 t	5 t
1100 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 16 mm	2002421	-	-	-	-
1100 lbs	Inox max.37HRC	0 - 16 mm	2012567	-	-	-	-
1100 lbs	Dur max.47HRC	0 - 16 mm	2012561	-	-	-	-
2204 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 20 mm	-	2002422	-	-	-
2204 lbs	Inox max.37HRC	0 - 20 mm	-	2012568	-	-	-
2204 lbs	Dur max.47HRC	0 - 20 mm	-	2012562	-	-	-
4409 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 35 mm	-	-	2002423	-	-
4409 lbs	Inox max.37HRC	0 - 35 mm	-	-	2012569	-	-
4409 lbs	Dur max.47HRC	0 - 35 mm	-	-	2012563	-	-
6613 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	2002424	-
6613 lbs	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	2012570	-
6613 lbs	Dur max.47HRC	0 - 40 mm	-	-	-	2012564	-
11023 lbs	Ordinaire max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	-	2002425
11023 lbs	Inox max.37HRC	0 - 40 mm	-	-	-	-	2012571
11023 lbs	Dur max.47HRC	0 - 40 mm	-	-	-	-	2012565

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Exoset Vertical Clamp

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

Normes	EN 13155 ASME B30.20 DNV GL
Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Exoset Vertical Clamp

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety