


### Exoset Öse mit Flachstelle für 1 und 2 Strang Gehänge

Artikel Name kurz	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Abmessung D [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
MLF-86-10	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4	Blau
MLF-86-10R	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4	Rot
MLF-108-10	8/10 mm	4	140	80	17	0.8	Blau
MLF-1310-10	10/13 mm	7.5	160	95	22	1.5	Blau
MLF-1613-10	13/16 mm	10	190	110	28	2.5	Blau
MLF-2016-10	16/20 mm	17	240	140	34	5.2	Blau

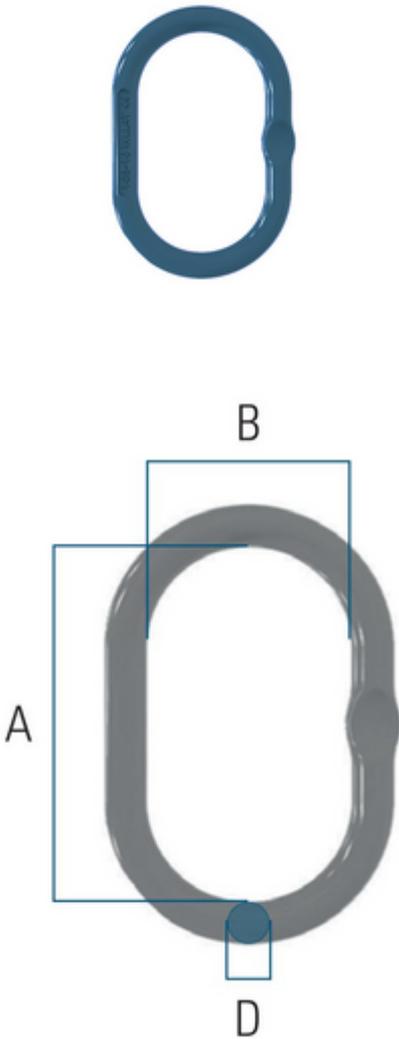

#### BESTELLNUMMERN

Farbe	2.5 t	4 t	7.5 t	10 t	17 t
Blau	2018576	2018587	2018588	2018589	2018590
Rot	2024735	-	-	-	-

- Normen EN 1677
- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Etikettenschutz Nein
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



### Eyelets with flat spot

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**Eyelets with flat spot**

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz