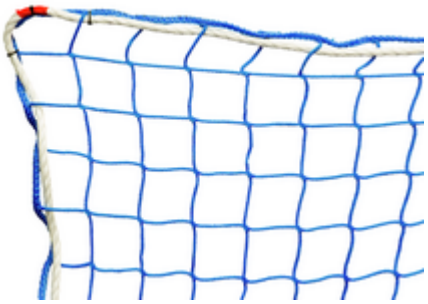

Filets antichutes

en polypropylène multifilament PPS haute ténacité, sans nœud, avec corde de bord 12 mm (résistance à la rupture 30 kN), positionnement des mailles en carrées (parallèles). Anciennement : forme C, absorption d'énergie A2 : 2,3 kJ.

Nom court de l'article	Longueur [m]	Largeur [m]	Poids net [kg]
PAN-MA	-	-	-
PAN5	5	10	12
PAN6	6	10	24
PAN10	10	10	24

NUMÉROS DE COMMANDE

PAN-MA	PAN5	PAN6	PAN10
-	2017416	-	2017417
2017418	-	-	-
-	-	2023219	-

- **Normes** EN 1263-1
- **Matériel principal** Polypropylène
- **Couleur** Bleu
- **Qualité** Professional
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

PAN

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety