


## GrabiQ Verkürzungshaken mit Öse

### Verkürzungshaken mit Öse

| Artikel Name kurz          | WLL [kg] | Ketten-Durchmesser | WLL [t] | Abmessung B [mm] | Abmessung E [mm] | Abmessung F [mm] | Abmessung L [mm] |
|----------------------------|----------|--------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| GrabiQ Shortening Hook 20t | 20000    | 22 mm              | 20      | 26               | 46               | 32               | 187              |
| GrabiQ Shortening Hook 27t | 27000    | 26 mm              | 27      | 32               | 55               | 38               | 228              |

| Artikel Name kurz          | Nettogewicht kg [kg] |
|----------------------------|----------------------|
| GrabiQ Shortening Hook 20t | 8.6                  |
| GrabiQ Shortening Hook 27t | 14                   |

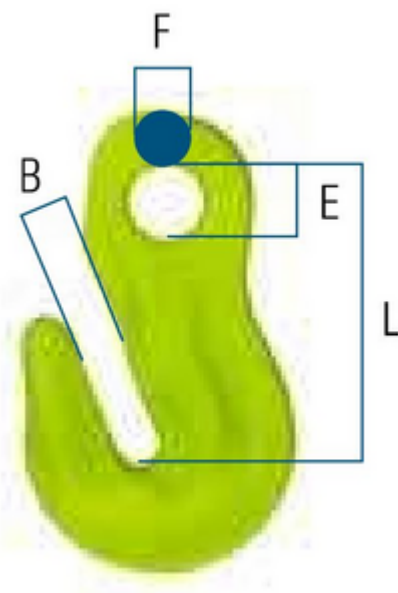

## BESTELLNUMMERN

| Ketten-Durchmesser | GrabiQ Shortening Hook 20t | GrabiQ Shortening Hook 27t |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 22 mm              | 2008626                    | -                          |
| 26 mm              | -                          | 2008627                    |



## GrabiQ shortening hook OG

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ Normen                          | EN 1677            |
| ■ Klasse                          | 100                |
| ■ Hauptmaterial                   | Stahl              |
| ■ Farbe                           | Neongelb           |
| ■ Temperaturbereich               | -40° C to + 200° C |
| ■ Qualität                        | Professional       |
| ■ Etikettenschutz                 | Nein               |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                  |



## GrabiQ shortening hook OG

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz