




Green Pin Schakel, gerade, mit Mutter und Splint

Green Pin Schakel, gerade, mit Mutter und Splint

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Klasse	WLL [t]	Sicherheitsfaktor	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GreenPin D SB 2t	2000	60	2	6:1	22	16	43
GreenPin D SB 3.25t	3250	60	3.25	6:1	27	19	51
GreenPin D SB 4.75t	4750	60	4.75	6:1	31	22	59
GreenPin D SB 6.5t	6500	60	6.5	6:1	36	25	73
GreenPin D SB 8.5t	8500	60	8.5	6:1	43	28	85
GreenPin D SB 9.5t	9500	60	9.5	6:1	47	32	90
GreenPin D SB 12t	12000	60	12	6:1	51	35	94
GreenPin D SB 13.5t	13500	60	13.5	6:1	57	38	115
GreenPin D SB 17t	17000	60	17	6:1	60	42	127
GreenPin D SB 25t	25000	60	25	6:1	74	50	149
GreenPin D SB 35t	35000	60	35	6:1	83	57	171
GreenPin D SB 42.5t	42500	60	42.5	6:1	95	65	190
GreenPin D SB 55t	55000	60	55	6:1	105	70	203
GreenPin D SB 85t	85000	60	85	6:1	127	83	229
GreenPin D SB 120t	120000	80	120	5:1	146	95	267

Artikel Name kurz	D [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
GreenPin D SB 2t	13.5	34	81	13	0.38	-
GreenPin D SB 3.25t	16	40	97	17	0.7	-
GreenPin D SB 4.75t	19	46	112	19	1	-
GreenPin D SB 6.5t	22	52	134	22	1.7	-
GreenPin D SB 8.5t	25	59	154	25	2.6	-
GreenPin D SB 9.5t	28	66	167	27	3.8	-
GreenPin D SB 12t	32	72	180	30	4.8	-
GreenPin D SB 13.5t	35	80	209	33	7	-
GreenPin D SB 17t	38	88	230	19	8.5	-
GreenPin D SB 25t	45	103	271	23	16	-
GreenPin D SB 35t	50	111	305	26	21	-
GreenPin D SB 42.5t	57	130	345	29	24.61	-
GreenPin D SB 55t	65	145	376	32	42	-
GreenPin D SB 85t	75	162	427	39	69	-

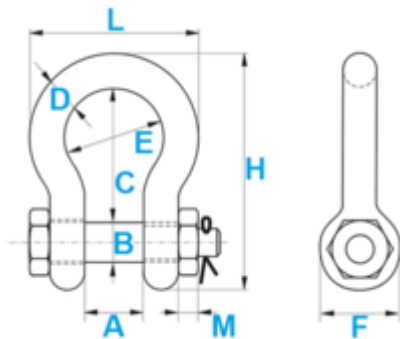

Technische nderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielftigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet bernimmt keinerlei Haftung fr Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



Artikel Name kurz	D [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
GreenPin D SB 120t	89	208	508	-	120	Silber



BESTELLNUMMERN

WLL	GreenPin D SB 2t	GreenPin D SB 3.25t	GreenPin D SB 4.75t	GreenPin D SB 6.5t	GreenPin D SB 8.5t	GreenPin D SB 9.5t	GreenPin D SB 12t	GreenPin D SB 13.5t	GreenPin D SB 17t	GreenPin D SB 25t	GreenPin D SB 35t
2 t	2009188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	2009189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	2009190	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	2009191	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	2009192	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	2009193	-	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	2009194	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	2009195	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009196	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009197	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009198
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	GreenPin D SB 42.5t	GreenPin D SB 55t	GreenPin D SB 85t	GreenPin D SB 120t
2 t	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-
42.5 t	2009199	-	-	-
55 t	-	2009200	-	-
85 t	-	-	2009201	-
120 t	-	-	-	2009202

Normen

EN 13889



■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-20° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

