




Green Pin Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint

Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Klasse	WLL [t]	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Abmessung C [mm]	Abmessung D [mm]
GreenPin B SB 0.75t	500	60	0.5	12	8	29	7
GreenPin B SB 0.75t	750	60	0.75	13	10	32	9
GreenPin B SB 1t	1000	60	1	17	11	36.5	10
GreenPin B SB 1.5t	1500	60	1.5	19	13	43	11
GreenPin B SB 2t	2000	60	2	22	16	51	13.5
GreenPin B SB 3.25t	3250	60	3.25	27	19	64	16
GreenPin B SB 4.75t	4750	60	4.75	31	22	76	19
GreenPin B SB 6.5t	6500	60	6.5	36	25	83	22
GreenPin B SB 8.5t	8500	60	8.5	43	28	95	25
GreenPin B SB 9.5t	9500	60	9.5	47	32	108	28
GreenPin B SB 12t	12000	60	12	51	35	115	32
GreenPin B SB 13.5t	13500	60	13.5	57	38	133	35
GreenPin B SB 17t	17000	60	17	60	42	146	38
GreenPin B SB 25t	25000	60	25	74	50	178	45
GreenPin B SB 35t	35000	60	35	83	57	197	50
GreenPin B SB 42.5t	42500	60	42.5	95	65	222	57
GreenPin B SB 55t	55000	60	55	105	70	260	65
GreenPin B SB 85t	85000	60	85	127	83	329	75
GreenPin B SB 120t	120000	80	120	146	95	400	95

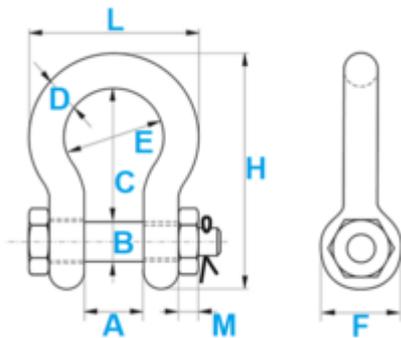

GreenPin Bow Bolt and CotterPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Sicherheitsfaktor	Abmessung E [mm]	Abmessung F [mm]	Abmessung H [mm]	Abmessung M [mm]	Nettogewicht kg [kg]
GreenPin B SB 0.75t	6:1	20	16.5	48.5	4	0.06
GreenPin B SB 0.75t	6:1	22	20	56	5	0.10
GreenPin B SB 1t	6:1	26	22.5	63.5	8	0.17
GreenPin B SB 1.5t	6:1	29	26.5	74	11	0.24
GreenPin B SB 2t	6:1	32	34	89	13	0.38
GreenPin B SB 3.25t	6:1	43	40	110	17	0.7
GreenPin B SB 4.75t	6:1	51	46	129	19	1
GreenPin B SB 6.5t	6:1	58	52	144	22	1.7
GreenPin B SB 8.5t	6:1	68	59	164	25	2.6
GreenPin B SB 9.5t	6:1	75	66	185	27	3.8
GreenPin B SB 12t	6:1	83	72	201	30	4.8
GreenPin B SB 13.5t	6:1	92	80	227	33	7
GreenPin B SB 17t	6:1	99	88	249	19	8.5
GreenPin B SB 25t	6:1	126	103	300	23	16
GreenPin B SB 35t	6:1	138	111	331	26	21
GreenPin B SB 42.5t	6:1	160	130	377	29	24.61
GreenPin B SB 55t	6:1	180	145	433	32	42
GreenPin B SB 85t	6:1	190	163	527	39	69
GreenPin B SB 120t	5:1	238	204	644	-	70



GreenPin Bow Bolt and CotterPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL	GreenPin B SB 0.75t	GreenPin B SB 1t	GreenPin B SB 1.5t	GreenPin B SB 2t	GreenPin B SB 3.25t	GreenPin B SB 4.75t	GreenPin B SB 6.5t	GreenPin B SB 8.5t	GreenPin B SB 9.5t	GreenPin B SB 12t	GreenPin B SB 13.5t
0.5 t	2015287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	2009156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	2009157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	2009158	-	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	2009159	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	2009160	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	2009161	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	2009162	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	2009163	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009164	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2002612	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009165
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	GreenPin B SB 17t	GreenPin B SB 25t	GreenPin B SB 35t	GreenPin B SB 42.5t	GreenPin B SB 55t	GreenPin B SB 85t	GreenPin B SB 120t
0.5 t	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-



GreenPin Bow Bolt and CotterPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



WLL	GreenPin B SB 17t	GreenPin B SB 25t	GreenPin B SB 35t	GreenPin B SB 42.5t	GreenPin B SB 55t	GreenPin B SB 85t	GreenPin B SB 120t
17 t	2009166	-	-	-	-	-	-
25 t	-	2002613	-	-	-	-	-
35 t	-	-	2002614	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	2002615	-	-	-
55 t	-	-	-	-	2002616	-	-
85 t	-	-	-	-	-	2009167	-
120 t	-	-	-	-	-	-	2009168

- **Normen** EN 13889
- **Hauptmaterial** Stahl
- **Farbe** Silber
- **Temperaturbereich** -40° C to + 200° C
- **Qualität** Professional
- **Verpackungseinheit (VPE) Inhalt** 1



GreenPin Bow Bolt and CotterPin

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz