


## Isolierter Kugeldrallfänger

Mit einer Isolationsleistung bis 1000 Volt

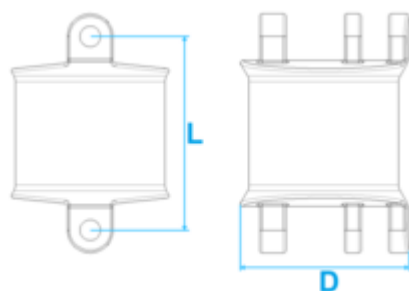

| Artikel Name kurz      | WLL<br>[kg] | WLL<br>[t] | Abmessung D<br>[mm] | Abmessung L<br>[mm] | Nettogewicht kg<br>[kg] |
|------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| SKLI-7/8-8 G80 2t      | 2000        | 2          | 48                  | 75                  | 0.7                     |
| SKLI-10-8 G80 3.2t     | 3200        | 3.2        | 59                  | 96                  | 1.4                     |
| SKLI-13-8 G80 5.3t     | 5300        | 5.3        | 75                  | 120                 | 2.9                     |
| SKLI-16-8 G80 8t       | 8000        | 8          | 90                  | 137                 | 4.9                     |
| SKLI-18/20-8 G80 12.5t | 12500       | 12.5       | 104                 | 159                 | 7.2                     |

## BESTELLNUMMERN

| WLL    | SKLI-7/8-8 G80 2t | SKLI-10-8 G80 3.2t | SKLI-13-8 G80 5.3t | SKLI-16-8 G80 8t | SKLI-18/20-8 G80 12.5t |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 2 t    | 2015252           | -                  | -                  | -                | -                      |
| 3.2 t  | -                 | 2015253            | -                  | -                | -                      |
| 5.3 t  | -                 | -                  | 2015254            | -                | -                      |
| 8 t    | -                 | -                  | -                  | 2015255          | -                      |
| 12.5 t | -                 | -                  | -                  | -                | 2015256                |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ■ Normen        | EN 1677 ISO 8539 |
| ■ Klasse        | 80               |
| ■ Hauptmaterial | Stahl            |
| ■ Farbe         | Gelb             |

**SpanSet AG**  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Schweiz  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



## Roller-bearing Swivel

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet  
Certified  
Safety**

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



## Roller-bearing Swivel

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz