


Isolierter Kugeldrallfänger

Mit einer Isolationsleistung bis 1000 Volt



Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	D [mm]	L [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SKLI-7/8-8 G80 2t	2000	2	48	75	0.7
SKLI-10-8 G80 3.2t	3200	3.2	59	96	1.4
SKLI-13-8 G80 5.3t	5300	5.3	75	120	2.9
SKLI-16-8 G80 8t	8000	8	90	137	4.9
SKLI-18/20-8 G80 12.5t	12500	12.5	104	159	7.2

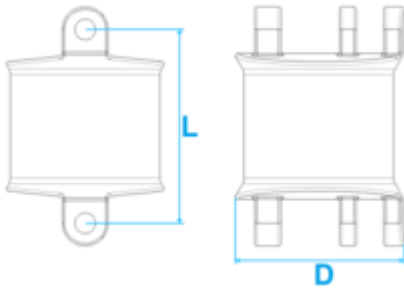

BESTELLNUMMERN

WLL	SKLI-7/8-8 G80 2t	SKLI-10-8 G80 3.2t	SKLI-13-8 G80 5.3t	SKLI-16-8 G80 8t	SKLI-18/20-8 G80 12.5t
2 t	2015252	-	-	-	-
3.2 t	-	2015253	-	-	-
5.3 t	-	-	2015254	-	-
8 t	-	-	-	2015255	-
12.5 t	-	-	-	-	2015256

- Normen EN 1677 ISO 8539
- Klasse 80
- Hauptmaterial Stahl
- Farbe Gelb

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

