Jeu de levage à 2 brins avec anneau et cosses

Câble en acier galvanisé d'un diamètre de 6 à 28 mm

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 6mm 500	6	MLF-86-10	DSKA6	0.5	0.4	0.40	1.28
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 8mm 900	8	MLF-86-10	DSKA8	0.9	0.7	0.50	1.56
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 10mm 1400	10	MLF-86-10	DSKA10	1.4	1	0.60	2.68
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 12mm 2100	12	MLF-86-10	DSKA12	2.1	1.5	0.60	3.26
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 14mm 2800	14	MLF-86-10	DSKA14	2.8	2	0.70	4.38
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 16mm 3700	16	MLF-108-10	DSKA16	3.7	2.7	0.80	4.38
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 18mm 4400	18	MLF-108-10	DSKA18	4.4	3.2	0.90	6.5
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 20mm 6000	20	MLF-1310-10	DSKA20	6	4.3	1.0	7.17
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 22mm 7000	22	MLF-1310-10	DSKA22	7	5	1.10	8.6
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 24mm 8800	24	MLF-1613-10	DSKA24	8.8	6.3	1.20	14.2
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 26mm 10000	26	MLF-1613-10	DSKA26	10	7.1	1.30	13.5
2 leg Wire Rope Assembly DSG K 28mm 11700	28	MLF-2016-10	DSKA28	11.7	8.4	1.40	18

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

with Thimble

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

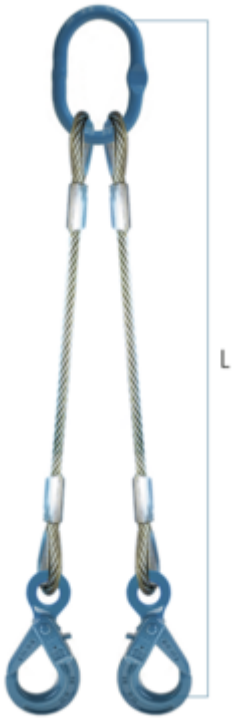

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

with Thimble

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0°- 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.5 t	DSKA6	2009781	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	DSKA8	-	2009782	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	DSKA10	-	-	2009783	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	DSKA12	-	-	-	2009784	-	-	-	-	-	-
2.8 t	DSKA14	-	-	-	-	2009785	-	-	-	-	-
3.7 t	DSKA16	-	-	-	-	-	2009786	-	-	-	-
4.4 t	DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009787	-	-	-
6 t	DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009788	-	-
7 t	DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	-	2009789	-
8.8 t	DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009790
10 t	DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Angle 0Â°- 45Â°	26 mm	28 mm
0.5 t	-	-
0.9 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.8 t	-	-
3.7 t	-	-
4.4 t	-	-
6 t	-	-
7 t	-	-
8.8 t	-	-
10 t	2009791	-
11.7 t	-	2009792

- **Normes** EN 13414-1
- **Matériel principal** Acier
- **Plage de température** -40° C to + 100° C
- **Qualité** Professional
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

with Thimble

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety