


Manille droite avec boulon et goupille Green Pin

Manille droite avec boulon et goupille

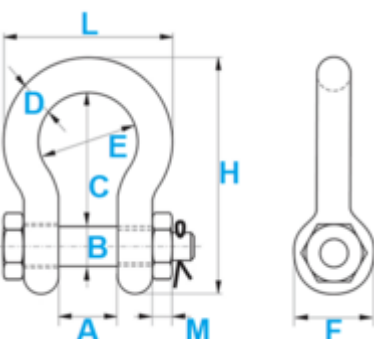

Nom court de l'article	WLL [kg]	Classe	WLL [t]	Dimension A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension D [mm]
GreenPin D SB 2t	2000	60	2	22	16	43	13.5
GreenPin D SB 3.25t	3250	60	3.25	27	19	51	16
GreenPin D SB 4.75t	4750	60	4.75	31	22	59	19
GreenPin D SB 6.5t	6500	60	6.5	36	25	73	22
GreenPin D SB 8.5t	8500	60	8.5	43	28	85	25
GreenPin D SB 9.5t	9500	60	9.5	47	32	90	28
GreenPin D SB 12t	12000	60	12	51	35	94	32
GreenPin D SB 13.5t	13500	60	13.5	57	38	115	35
GreenPin D SB 17t	17000	60	17	60	42	127	38
GreenPin D SB 25t	25000	60	25	74	50	149	45
GreenPin D SB 35t	35000	60	35	83	57	171	50
GreenPin D SB 42.5t	42500	60	42.5	95	65	190	57
GreenPin D SB 55t	55000	60	55	105	70	203	65
GreenPin D SB 85t	85000	60	85	127	83	229	75
GreenPin D SB 120t	120000	80	120	146	95	267	89

Nom court de l'article	Facteur de sécurité	Dimension F [mm]	Dimension H [mm]	Dimension M [mm]	Poids net [kg]	Couleur
GreenPin D SB 2t	6:1	34	81	13	0.38	-
GreenPin D SB 3.25t	6:1	40	97	17	0.7	-
GreenPin D SB 4.75t	6:1	46	112	19	1	-
GreenPin D SB 6.5t	6:1	52	134	22	1.7	-
GreenPin D SB 8.5t	6:1	59	154	25	2.6	-



GreenPin Straight with SafetyPin

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

Nom court de l'article	Facteur de sécurité	Dimension F [mm]	Dimension H [mm]	Dimension M [mm]	Poids net [kg]	Couleur
GreenPin D SB 9.5t	6:1	66	167	27	3.8	-
GreenPin D SB 12t	6:1	72	180	30	4.8	-
GreenPin D SB 13.5t	6:1	80	209	33	7	-
GreenPin D SB 17t	6:1	88	230	19	8.5	-
GreenPin D SB 25t	6:1	103	271	23	16	-
GreenPin D SB 35t	6:1	111	305	26	21	-
GreenPin D SB 42.5t	6:1	130	345	29	24.61	-
GreenPin D SB 55t	6:1	145	376	32	42	-
GreenPin D SB 85t	6:1	162	427	39	69	-
GreenPin D SB 120t	5:1	208	508	-	120	Argent



GreenPin Straight with SafetyPin

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	GreenPin D SB 2t	GreenPin D SB 3.25t	GreenPin D SB 4.75t	GreenPin D SB 6.5t	GreenPin D SB 8.5t	GreenPin D SB 9.5t	GreenPin D SB 12t	GreenPin D SB 13.5t	GreenPin D SB 17t	GreenPin D SB 25t	GreenPin D SB 35t
2 t	2009188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	2009189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	2009190	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	2009191	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	2009192	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	2009193	-	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	2009194	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	2009195	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009196	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009197	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009198
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	GreenPin D SB 42.5t	GreenPin D SB 55t	GreenPin D SB 85t	GreenPin D SB 120t
2 t	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-
42.5 t	2009199	-	-	-
55 t	-	2009200	-	-
85 t	-	-	2009201	-
120 t	-	-	-	2009202

Normes

EN 13889

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



GreenPin Straight with SafetyPin

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-20° C to + 200° C
■ Qualité	Professional
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



GreenPin Straight with SafetyPin

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse