




NoCut bumper

Le Bumper NoCut peut être rapidement placé aux endroits critiques entre la charge et l'élingue pendant le processus de levage sans être fixé.

Nom court de l'article	Qualité	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Contenu des unités d'emballage (UE)
NoCut Bumper 205mm 0,40m	Professional	400	205	33	1

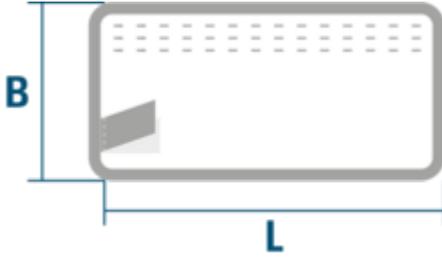

NUMÉROS DE COMMANDE

Longueur	NoCut Bumper 205mm 0,40m
400 mm	2002997

- Qualité Professional
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



NoCut Bumper

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse