




NoCut bumper

Le Bumper NoCut peut être rapidement placé aux endroits critiques entre la charge et l'élingue pendant le processus de levage sans être fixé.

Nom court de l'article	Qualité	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Poids net [kg]	Contenu des unités d'emballage (UE)
NoCut Bumper 205mm 0,40m	Professional	400	205	33	1.58	1

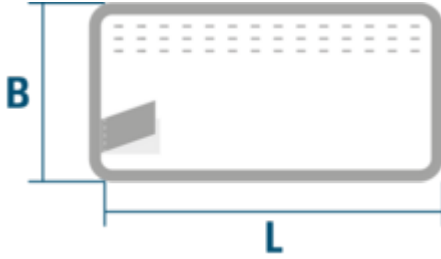

NUMÉROS DE COMMANDE

Longueur	NoCut Bumper 205mm 0,40m
400 mm	2002997

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

