


Pinces à tôle KS

Levage et tournage de tôles, de pièces, ensembles finis, de châssis en acier, et plus

Nom court de l'article	Largeur de l'ouverture de la mâchoire [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension D [mm]
KS sheet metal clamps 750	0 - 15	750	0.75	300	129	97	45
KS sheet metal clamps 1000	0 - 20	1000	1	426	173	128	60
KS sheet metal clamps 2000	0 - 25	2000	2	485	218	161	75
KS sheet metal clamps 3000	0 - 30	3000	3	595	260	205	94

Nom court de l'article	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension J [mm]	Dimension K [mm]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
KS sheet metal clamps 750	39	80	40	12	34	53	1.7
KS sheet metal clamps 1000	49	110	60	16	43	67	3.8
KS sheet metal clamps 2000	62	110	60	19	47	79	6.4
KS sheet metal clamps 3000	85	135	75	28	58	96	12



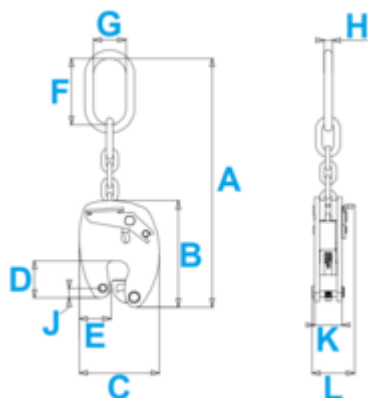

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	KS sheet metal clamps 750	KS sheet metal clamps 1000	KS sheet metal clamps 2000	KS sheet metal clamps 3000
0.75 t	2009378	-	-	-
1 t	-	2009379	-	-
2 t	-	-	2009380	-
3 t	-	-	-	2009381

■ Normes	EN 13155
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Jaune
■ Plage de température	-20° C to + 100° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

