

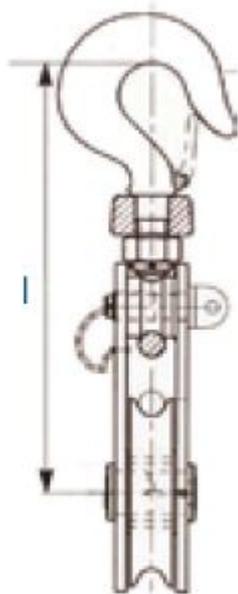

**Poulie de renvoi avec crochet**

Galvanisé, articulé avec crochet

Nom court de l'article	Diamètre de la poulie [mm]	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
URETC20	79	9	2000	2	218	1.6
URETC50M	114	12	5000	5	318	7
URETC80S	142	17	8000	8	397	8.5
URETC50S	165	12	5000	5	369	4.5
URETC80M	209	17	8000	8	431	13.5
URETC80L	262	17	8000	8	457	18


**galvanized, hinged with hook**

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



## NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L	2 t	5 t	8 t
218 mm	2020676	-	-
318 mm	-	2020678	-
369 mm	-	2020677	-
397 mm	-	-	2020679
431 mm	-	-	2020680
457 mm	-	-	2020681

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1



## galvanized, hinged with hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse