


## Ratschenspanner EXOSET® mit Ösen

Ratschenspanner mit Ösen und Ausdrehsicherung

| Artikel<br>Name kurz | Zurkraft<br>LC<br>[daN] | Ketten-<br>Durchmesser | Vorspannkraft<br>STF<br>[daN] | L1<br>max.<br>[m] | L1<br>min.<br>[m] | Abmessung<br>G<br>[mm] | Abmessung<br>P<br>[mm] |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| RTEF-8-10            | 5000                    | 8 mm                   | 2300                          | 500               | 340               | 24                     | 56                     |
| RTEF-10-10           | 8000                    | 10 mm                  | 2800                          | 525               | 365               | 34                     | 65                     |
| RTEF-13-10           | 13400                   | 13 mm                  | 3600                          | 525               | 365               | 42                     | 69                     |

| Artikel Name kurz | Nettogewicht kg<br>[kg] |
|-------------------|-------------------------|
| RTEF-8-10         | 2.6                     |
| RTEF-10-10        | 4.3                     |
| RTEF-13-10        | 5.1                     |

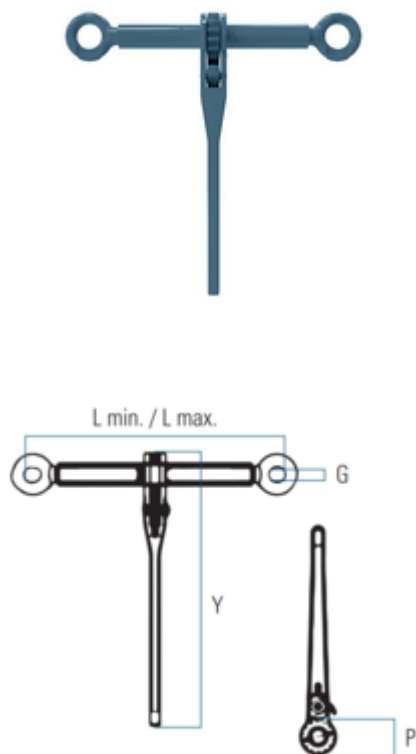

## BESTELLNUMMERN

| Ketten-Durchmesser | RTEF-8-10 | RTEF-10-10 | RTEF-13-10 |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| 8 mm               | 2009056   | -          | -          |
| 10 mm              | -         | 2009057    | -          |
| 13 mm              | -         | -          | 2009058    |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ Normen                          | EN 12195-3         |
| ■ Klasse                          | 100                |
| ■ Hauptmaterial                   | Stahl              |
| ■ Farbe                           | Blau               |
| ■ Temperaturbereich               | -30° C to + 100° C |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                  |

