




SpanSet® Saverline avec fonction de sauvetage

Ligne d'ancrage rétractable en câble d'acier avec manivelle de sauvetage intégrée / Ligne d'ancrage rétractable avec manivelle de sauvetage, câble d'acier, 12m

Nom court de l'article	Longueur de la ligne de vie (m)	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
SRLR S 12m	12	195	180	450	90	195	7
SRLR S 18m	18	240	200	570	210	240	11.5
SRLR S 24m	24	275	220	630	110	275	16
SRLR S 30m	30	315	230	640	112	315	21
SRLR S 40m	40	370	235	740	260	170	40
SRLR S 65m	65	390	240	780	240	390	43

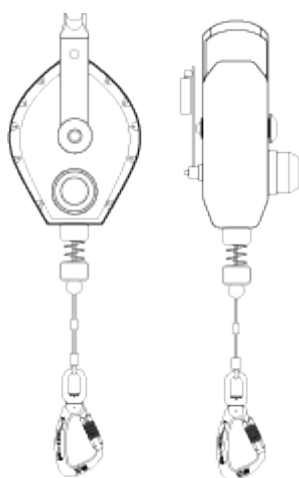

NUMÉROS DE COMMANDE

Longueur de la ligne de vie (m)	SRLR S 12m	SRLR S 18m	SRLR S 24m	SRLR S 30m	SRLR S 40m	SRLR S 65m
12 m	2002363	-	-	-	-	-
18 m	-	2002380	-	-	-	-
24 m	-	-	2002381	-	-	-
30 m	-	-	-	2002382	-	-
40 m	-	-	-	-	2002383	-
65 m	-	-	-	-	-	2002384

- Normes EN 1496: 2006 EN 360: 2002
- Dispositif de harnais IKV52
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Plage de température -40°C / +50° C
- Plage de température -40°F / +120° F
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



