


## Tendeur de chaîne EXOSET® - GR100

Fourche avec goupille de sécurité des deux côtés et équipée d'un système de cliquet de sécurité.



| Nom court de l'article | Capacité d'arrimage [daN] | Diamètre de la chaîne | Force de tension standard [daN] | A [mm] | L1 max. [m] | L1 min. [m] | Poids net [kg] |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|----------------|
| RTCL-8-10              | 5000                      | 8 mm                  | 2300                            | 40     | 472         | 312         | 3.5            |
| RTCL-10-10             | 8000                      | 10 mm                 | 2800                            | 49     | 497         | 337         | 5.5            |
| RTCL-13-10             | 13400                     | 13 mm                 | 3600                            | 64     | 507         | 347         | 7.1            |

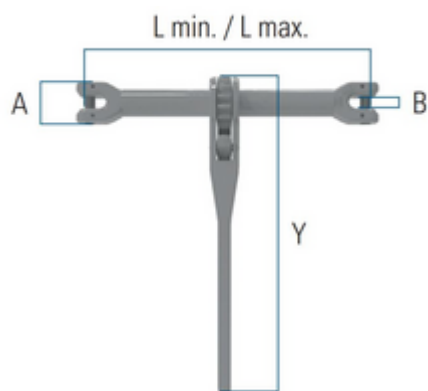

## NUMÉROS DE COMMANDE

| Diamètre de la chaîne | RTCL-8-10 | RTCL-10-10 | RTCL-13-10 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 8 mm                  | 2009050   | -          | -          |
| 10 mm                 | -         | 2009051    | -          |
| 13 mm                 | -         | -          | 2009052    |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ■ Normes                              | EN 12195-3         |
| ■ Classe                              | 100                |
| ■ Matériel principal                  | Acier              |
| ■ Couleur                             | Bleu               |
| ■ Plage de température                | -30° C to + 100° C |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1                  |

