


Umlenkrolle mit Haken


Verzinkt, aufklappbar mit Haken

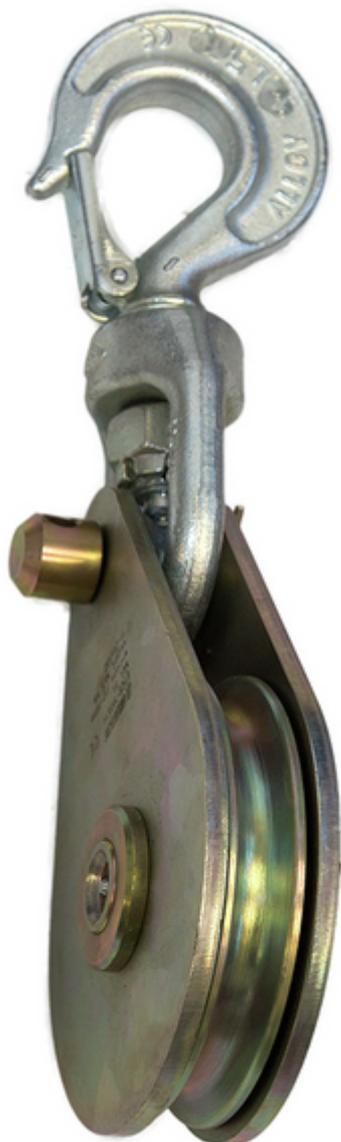

Artikel Name kurz	Durchmesser der Riemenscheibe [mm]	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L [mm]	Nettogewicht kg [kg]
URETC20	79	9	2000	2	218	1.6
URETC50M	114	12	5000	5	318	7
URETC80S	142	17	8000	8	397	8.5
URETC50S	165	12	5000	5	369	4.5
URETC80M	209	17	8000	8	431	13.5
URETC80L	262	17	8000	8	457	18


galvanized, hinged with hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

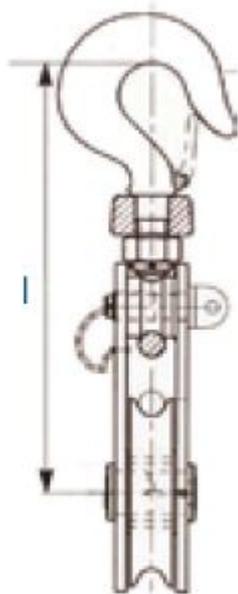
BESTELLNUMMERN

Abmessung L	2 t	5 t	8 t
218 mm	2020676	-	-
318 mm	-	2020678	-
369 mm	-	2020677	-
397 mm	-	-	2020679
431 mm	-	-	2020680
457 mm	-	-	2020681

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1


galvanized, hinged with hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz