


### Umreifungsgurt mit Plastikschnallen

25 mm-Umreifungsgurt, mit Plastikschnallen, LC 20 daN

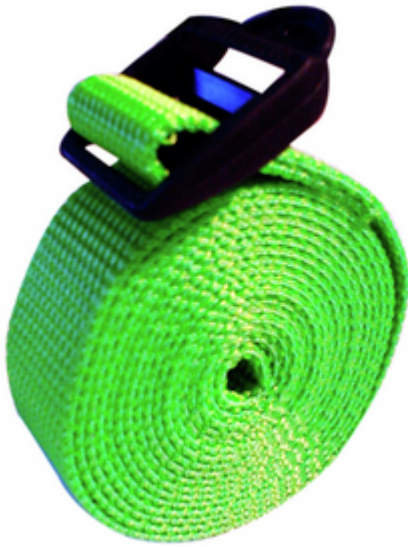

| Artikel Name kurz                  | L1<br>[m] | Farbe |
|------------------------------------|-----------|-------|
| 2-KSB1 1m                          | 1         | Gelb  |
| LS 25mm 2m setof2 G plastic buckle | 2         | Grün  |

### BESTELLNUMMERN

| Länge L1 | 2-KSB1 1m | LS 25mm 2m setof2 G plastic buckle |
|----------|-----------|------------------------------------|
| 1 m      | 2018676   | -                                  |
| 2 m      | -         | 2018677                            |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ■ Normen                          | EN 12195-2         |
| ■ Hauptmaterial                   | Polypropylen       |
| ■ Temperaturbereich               | -40° C to + 100° C |
| ■ Vorspannindikator (TFI)         | Nein               |
| ■ Etikettenschutz                 | Nein               |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 2                  |

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

