

Maille d'accouplement GrabiQ pour 1 brin avec raccourcisseur

Maille d'accouplement simple avec raccourcisseur




Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension B [mm]	Dimension D [mm]	Dimension E [mm]	Dimension L [mm]
GrabiQ ConnLink-Shortener 1.5t 6mm	1500	6 mm	1.5	11	19	24	80
GrabiQ ConnLink-Shortener 2.5t 8mm	2500	8 mm	2.5	12	24	32	107
GrabiQ ConnLink-Shortener 4t 10mm	4000	10 mm	4	15	29	40	134
GrabiQ ConnLink-Shortener 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	18	38	52	172
GrabiQ ConnLink-Shortener 10t 16mm	10000	16 mm	10	22	47	64	215

Nom court de l'article

Poids net [kg]

GrabiQ ConnLink-Shortener 1.5t 6mm	0.3
GrabiQ ConnLink-Shortener 2.5t 8mm	0.7
GrabiQ ConnLink-Shortener 4t 10mm	1.5
GrabiQ ConnLink-Shortener 6.7t 13mm	3.2
GrabiQ ConnLink-Shortener 10t 16mm	6.1

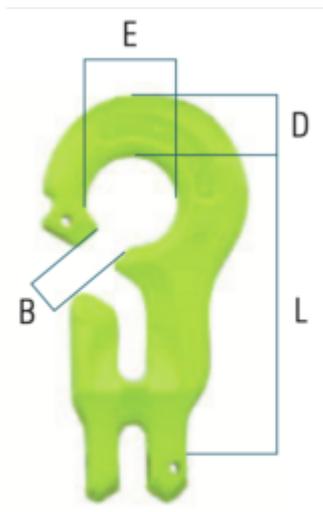

GrabiQ 1-line coupling, with shortener

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	GrabiQ ConnLink-Shortener 1.5t 6mm	GrabiQ ConnLink-Shortener 2.5t 8mm	GrabiQ ConnLink-Shortener 4t 10mm	GrabiQ ConnLink-Shortener 6.7t 13mm	GrabiQ ConnLink-Shortener 10t 16mm
6 mm	2008590	-	-	-	-
8 mm	-	2008591	-	-	-
10 mm	-	-	2008592	-	-
13 mm	-	-	-	2008593	-
16 mm	-	-	-	-	2008594

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Jaune fluo
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



GrabiQ 1-line coupling, with shortener

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse