


Crochet de levage EXOSET® avec linguet et oeillet

Crochet de levage avec oeillet et sécurité



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	I [mm]
ESHC-6-10	1400	6 mm	1.4	79	68.5	21	10
ESHC-8-10	2500	8 mm	2.5	98	68.5	27.5	11
ESHC-10-10	4000	10 mm	4	121	105.5	33	16
ESHC-13-10	6700	13 mm	6.7	153	134	43.5	19
ESHC-16-10	10000	16 mm	10	185	160.5	50	24.5

Nom court de l'article	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Poids net [kg]
ESHC-6-10	20.5	111	18.5	0.32
ESHC-8-10	20.5	137.5	18.5	0.6
ESHC-10-10	34	171.5	28	1.2
ESHC-13-10	43	219	38	2.2
ESHC-16-10	50	260	44	3.5

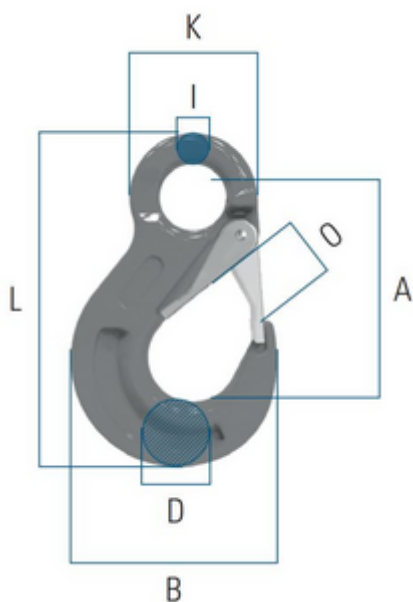

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	ESHC-6-10	ESHC-8-10	ESHC-10-10	ESHC-13-10	ESHC-16-10
6 mm	2018557	-	-	-	-
8 mm	-	2018561	-	-	-
10 mm	-	-	2018562	-	-
13 mm	-	-	-	2018563	-
16 mm	-	-	-	-	2018564

- Normes EN 1677
- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu



- Plage de température -40°C / 200°C
- Plage de température -40°F / 120°F
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

